

Données techniques

Panneau de particules mélaminés en qualité E-1, 16 mm à l'intérieur et 20 mm à l'extérieur (selon le modèle).
 Tiroir métallique Hettich avec capacité de charge de 35 kg et extraction totale. Intérieurs en finition Graphite.
 Le tiroir inférieur comprend de tendeurs.
 Unité équipée d'un système de vidange sanitaire.

Nombre de tiroirs — 2 symétriques. Profondeur de tiroir: 260 / 300 mm.
 Fixation — Pour mur
 Capacité de charge — 45Kg./unité dans le cadre de type A
 Fixations avec blocage anti-basculement 35Kg./unité dans le cadre de type B
 Selon UNE-EN 15939



±2 mm

Finitions

Option bicolore: Caisson et façades



Mesures


Ref. **C03102 MMM EEE FFF AA ZZ**

Légende de référence MMM → Mesure (cm) | EEE → Finition de la caisson | FFF → Finition de la façade | AA → Système d'ouverture | ZZ → Couleur de l'ouverture

L	600 / 700 / 800 mm	H	540 mm	P	355 / 390 mm
V	65 mm	C	30 mm	N	154 mm


Caisson et façades avec veine horizontale

AVEC BANDEAU

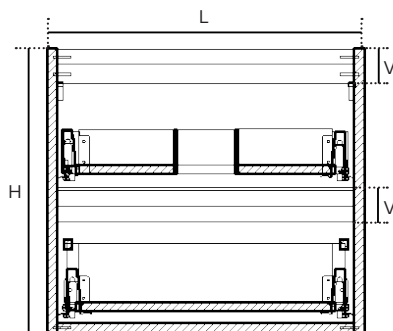

Disponible seulement pour profondeur 390 mm


SANS BANDEAU

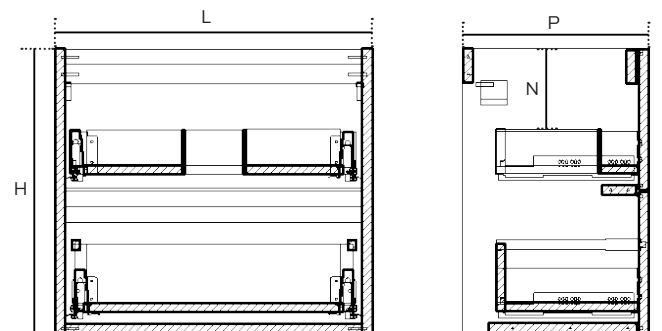


Profondeur 355 mm sans bande supérieure

CAISSON MONTANTS VISIBLES

Par défaut



CAISSON MONTANTS OCCULTES



Fabricant

Sakydu, S.L.
 Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
 50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V01_10_2026


Système d'ouverture

PRISE DE MAIN ONGLET 45° (IN)




Disponible seulement pour profondeur 390 mm

KORA (KO) Option poignée double

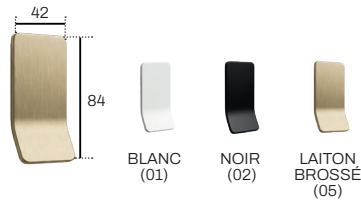

NIRA (NI) Option poignée double

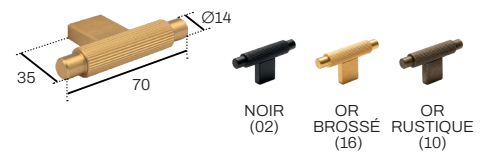


PRISE DE MAIN LUMA (LU)



DOMO (DO) Option poignée double




TUBE (TU)

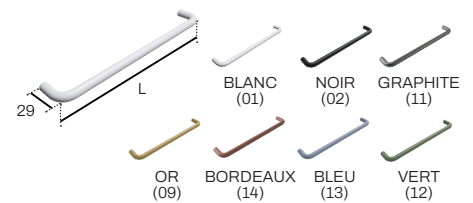

Dimensions de la façade	Poignée Tube
<299	L 135
299 → 498	L 200
>498	L 295

POSITION À DOUBLE POIGNÉE

Par rapport à la façade

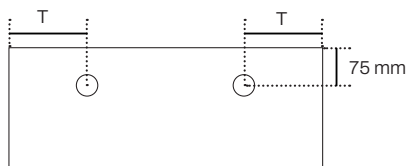


T	149,5 / 174,5 / 199,5 mm
---	--------------------------

Information - caractéristiques sur le tiroir

- Guides Hettich profondeur 260 / 300


- Tiroirs

Tiroir supérieur



Hauteur latérale:
C: 70 mm


Tiroir inférieur



Hauteur latérale:
C (sans tendeurs): 70 mm
V (avec tendeurs): 144 mm

- Déplacement du mobilier

Centrée



Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V01_10_2026

Schéma technique de l'installation

- Zone de connexion min. 

