

Données techniques

Panneau de particules mélaminés en qualité E-1, 16 mm à l'intérieur et 20 mm à l'extérieur (selon le modèle).
Tiroir métallique Hettich avec capacité de charge de 35 kg et extraction totale. Intérieurs en finition Graphite.
Le tiroir inférieur comprend de tendeurs.
Unité équipée d'un système de vidange sanitaire.

- Nombre de tiroirs

Fixation

Capacité de charge

Fixations avec blocage anti-basculement
- 2 asymétrique. Profondeur de tiroir: 260 / 300 / 350 / 420 mm.

Pour mur

45Kg./unité dans le cadre de type A

35Kg./unité dans le cadre de type B

Selon UNE-EN 15939



Finitions

Option bicolore: Caisson et façades




Mesures

Ref. C04142 MMM EEE FFF AA ZZ

Légende de référence MMM → Mesure (cm) | EEE → Finition de la caisson | FFF → Finition de la façade | AA → Système d'ouverture | ZZ → Couleur de l'ouverture

L	550 → 1200 mm	H	560 → 640 mm	P	350 → 500 mm
C	30 mm	H¹	240 mm	N	130 mm
V	65 mm	H²	H – H¹ mm		

Caisson et façades avec veine horizontale

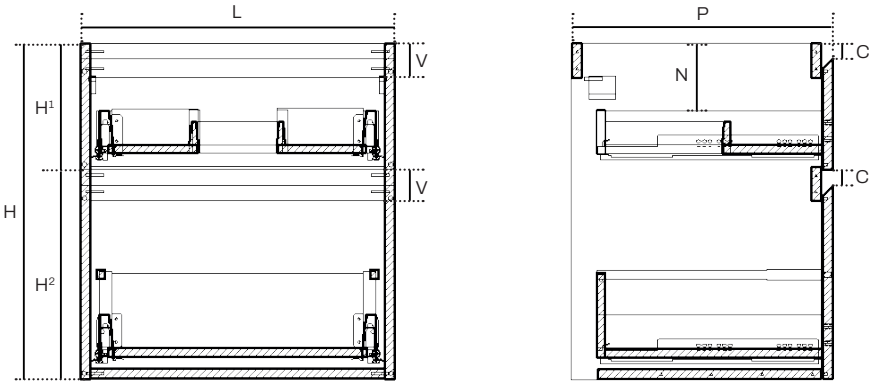

Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113


V03_09_2026

Système d'ouverture

PRISE DE MAIN ONGLET 45° (IN)



PRISE DE MAIN ALTEA (AL)

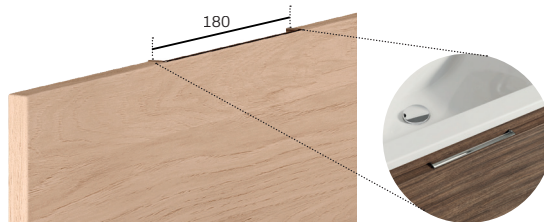

BLANC
(01)

NOIR
(02)

CHROME
(15)

Information / caractéristiques sur le tiroir


Guides Hettich

Profondeur du meuble	550	500	450	400
Profondeur des coulisses du tiroir supérieur	420	350	300	260
profondeur des coulisses du tiroir inférieur	420	350	300	260

Tiroirs

Tiroir avec usinage


P ≥ 407 mm



Hauteur latérale:
C: 70 mm


Tiroir avec usinage rond

P ≤ 406 mm



Hauteur latérale:
C: 70 mm


Tiroir inférieur




Hauteur latérale:
C (sans tendeurs): 70 mm
V (avec tendeurs): 144 mm

Déplacement du mobilier


Centrée




Déplacement gauche



Déplacement droite



Double vasque



Fabricant


Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113


V03_09_2026

Schéma technique de l'installation

- Zone de connexion min. 

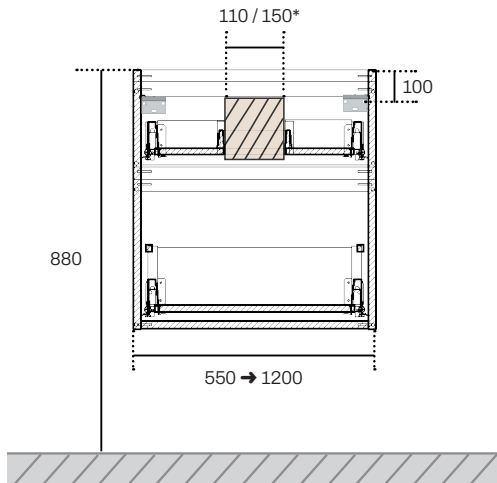

*P ≤ 406 mm = 110 mm
P ≥ 407 mm = 150 mm

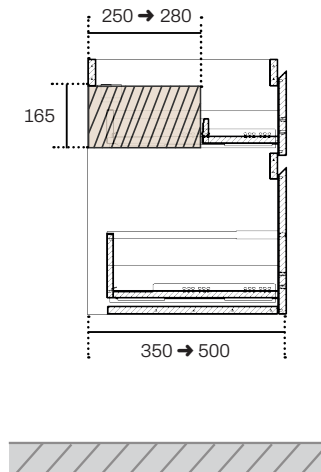

Vidange sanitaire

